


INSTRUKCJA OBSŁUGI
WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY
PA-450B/MP3


PA-450BE-MP3 to mini wzmacniacz radiowęzłowy audio znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie małych systemów nagłośnienia w obiektach użyteczności publicznej, salonach kosmetycznych, kawiarniach, restauracjach, urzędach, małych placówkach handlowych oraz sakralnych. Dzięki możliwości zasilania również napięciem 12V oraz możliwości podłączania głośników i megafonów nisko-impedancyjnych może zasilac mobilne systemy nagłośnienia informacyjno-reklamowego montowane na samochodach lub nagłaśniania środków transportu publicznego.

Nowoczesna jednostka nagłośnieniowa posiada wbudowany odtwarzacz MP3 - odczytujący dane z zewnętrznej pamięci USB lub karty SD. Odtwarzacz posiada możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem pilota na podczerwień. Wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX pozwalają na podłączanie mikrofonów oraz dodatkowego źródła dźwięku.

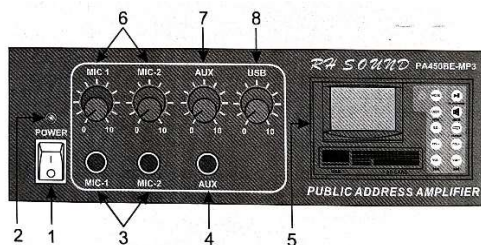

Panel frontowy urządzenia


1. Włącznik/ wyłącznik
2. Kontrolka zasilania
3. Wejścia mikrofonowe, gniazdo Jack 6,3mm/ Mono
4. Wejścia uniwersalne AUX, gniazdo Jack 6,3mm/ Mono
5. Odtwarzacz Mp3 z wyświetlaczem LCD
6. Regulator głośności wejścia mikrofonów 1, 2
7. Regulator głośności wejścia uniwersalnego AUX
8. Regulator głośności odtwarzacza Mp3

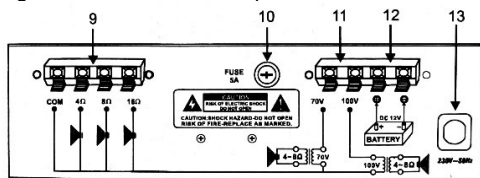

Panel tylny urządzenia

9. Wyjście głośnikowe 4 – 16Ω
10. Gniazdo bezpiecznika 230V/5A
11. Wyjście głośnikowe: 70V / 100V
12. Wejścia zasilania prądem stałym 12V/5A
13. Przewód zasilający 230V~/50Hz

Panel frontowy odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem LCD



1. Okienko odbiornika zdalnego sterowania IR
2. Zmiana trybu pracy odtwarzacza, naciskając ten przycisk zmieniamy źródło dźwięku USB/ SD lub FM (tuner FM zależnie od wersji odtwarzacza)
3. Przycisk Odtwarzanie / Pauza
4. USB/ SD/ SCAN zmiana funkcji. W trybie USB/SD, używamy tego przycisku do zmiany źródła odczytu ścieżek dźwiękowych USB/SD. W trybie tunera FM, ten klawisz aktywuje automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych (tryb tunera FM aktywny zależnie od wersji odtwarzacza)
5. Przycisk wyciszenia MUTE: w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie utworu, ponowne naciśnięcie wznowia odtwarzanie utworu.
6. Przycisk EQ korektora dźwięku, po każdorazowym naciśnięciu zmieniamy tryb korekcji dźwięku: Klasyczny, Bas, Live, Rock, Pop oraz NORMAL.
7. Funkcja powtarzania REPEAT, w standardowym trybie odtwarzacz odczytuje utwory muzyczne po kolei, naciskając ten przycisk powtarzamy odczyt ostatniej ścieżki muzycznej.
8. Funkcja powrotu: naciśnięcie przycisku, szukanie poprzedniej strony/ utworu oraz odtwarzanie.
9. Funkcja naprzód: naciśnięcie przycisku, szukanie kolejnej strony/ utworu oraz odtwarzanie.
10. Głośność [-]/ poprzedni: naciśnięcie przycisku i zwolnienie, odczyt poprzedniego utworu; naciśnięcie przycisku i przytrzymanie obniżenie głośności
11. Głośność [+]/ następny: naciśnięcie przycisku i zwolnienie, odczyt kolejnego utworu; naciśnięcie przycisku i przytrzymanie podwyższenie głośności.

Parametry techniczne:

- Moc wyjściowa: 45W (100V, 70V, 4-8-16Ohm)
- Wyjście: 100V, 70V
- Wyjście: 4 – 16Ohm
- Wejścia: 2 x MIC; -42dB, 10kOhm/50kOhm
- Wejście: AUX; -20dB, 10kOhm/50kOhm
- Pasmo przenoszenia: od 50Hz do 18000Hz
- Zasilanie: 230V~/50Hz AC, DC: 12V
- Wymiary: 240 x 200 x 80mm
- Waga: 3kg