


Podstawowa konfiguracja połączenia matrycy SB-6212A oraz pulpitu mikrofonowego SB-218A z wykorzystaniem dwóch wzmacniaczy 100V jako podkładem muzycznym oraz zapowiedziami słownymi (przykład w wersji trzy strefowej.)

Wzmacniacz 100V o mocy dostosowanej do grupy głośników w instalacji radiowęzłowej zastosowany jako podkład muzyczny

Wzmacniacz 100V o mocy dostosowanej do grupy głośników w instalacji radiowęzłowej zastosowany jako zapowiedzi słowne

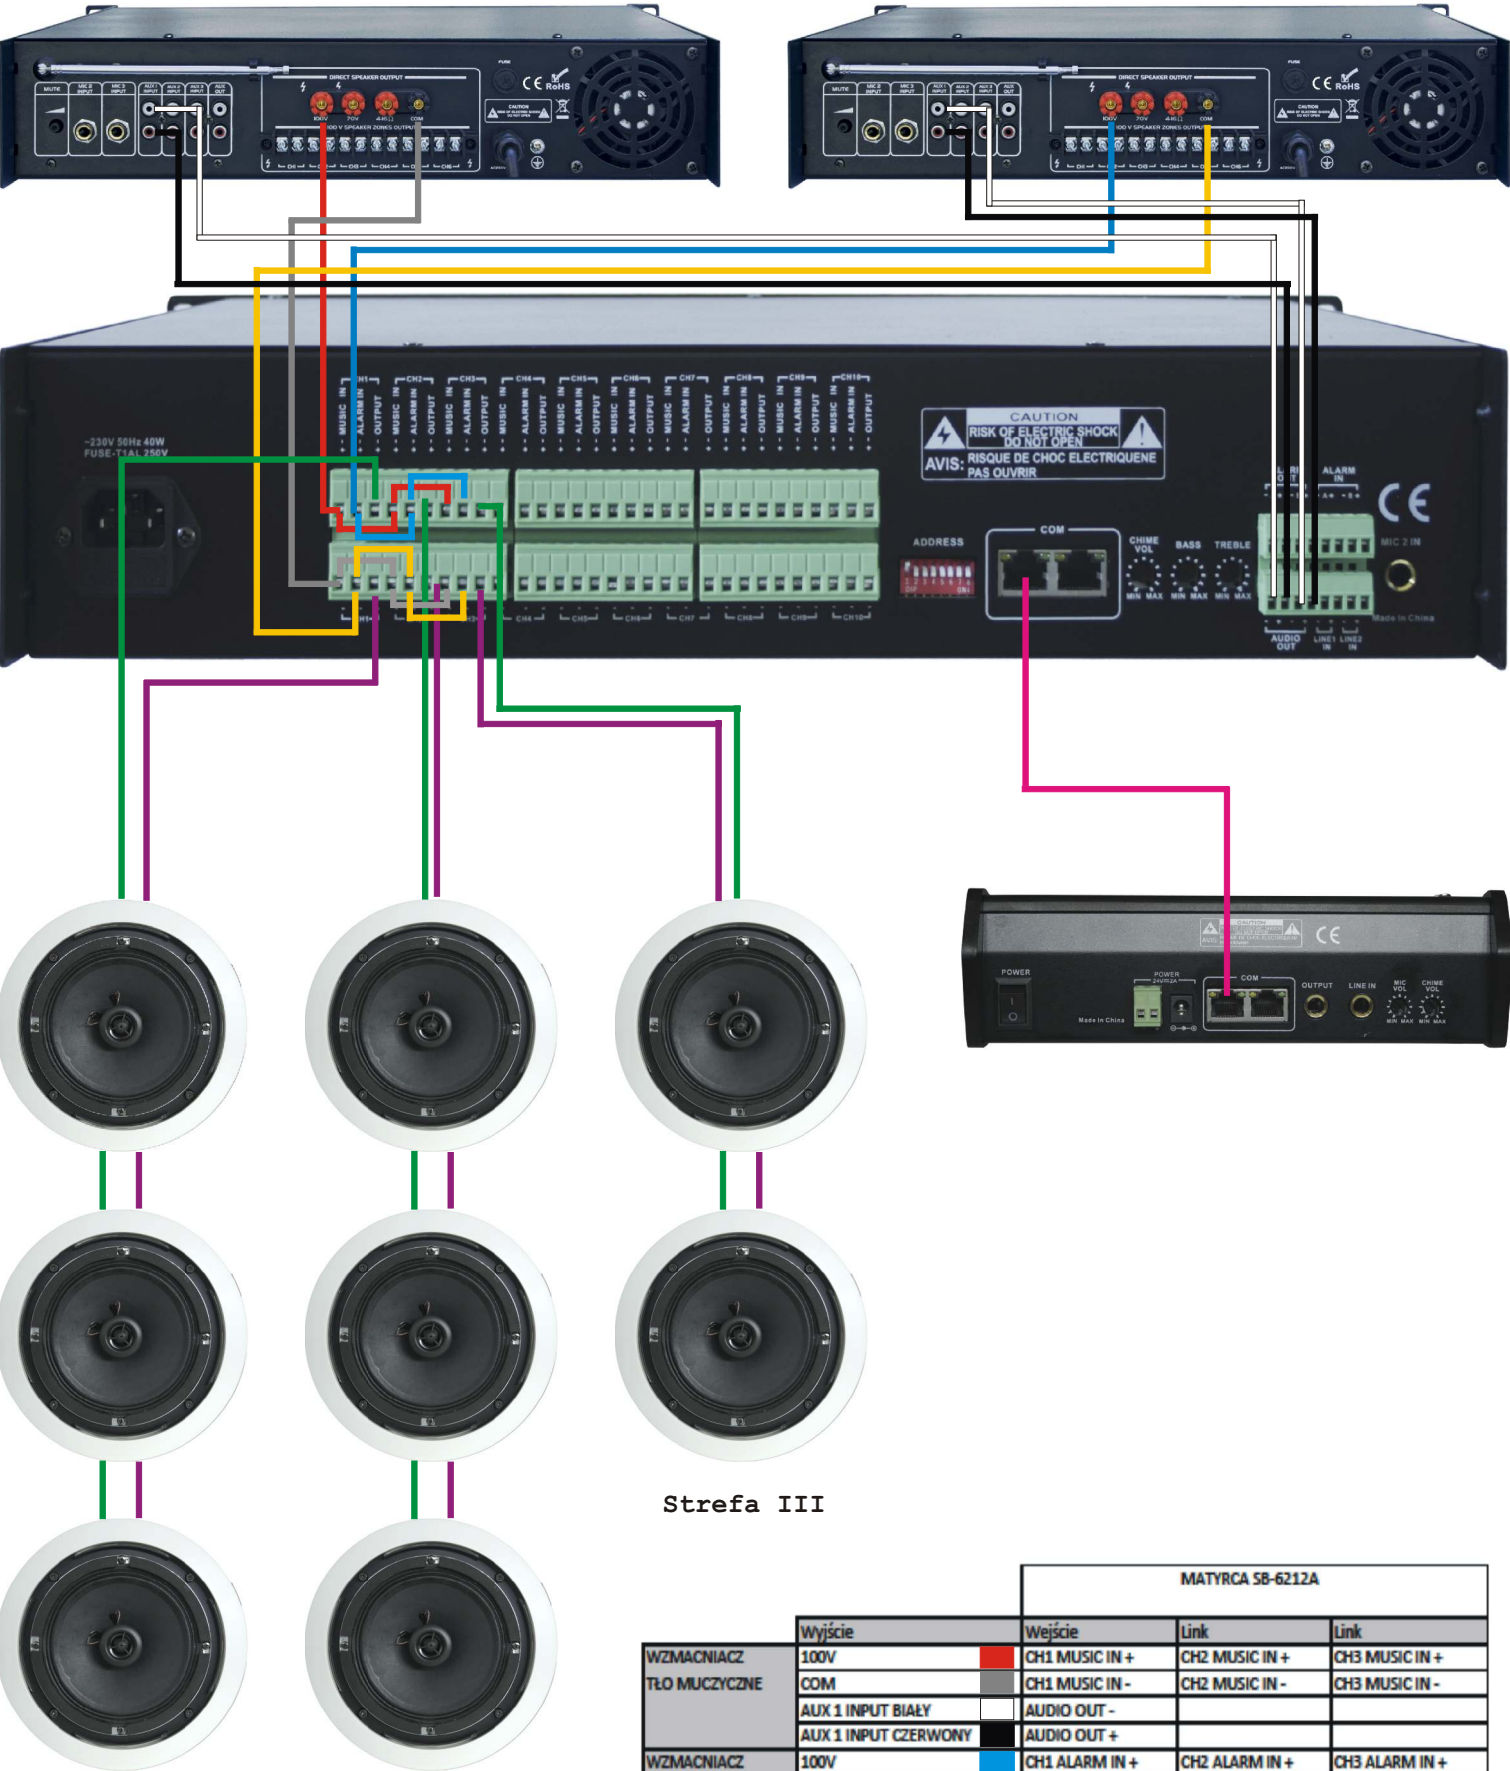

Strefa I

Strefa II

Strefa III

MATYRCA SB-6212A				
	Wyjście		Wejście	Link
WZMACNIACZ TŁO MUCZYCZNE	100V		CH1 MUSIC IN +	CH2 MUSIC IN +
	COM		CH1 MUSIC IN -	CH2 MUSIC IN -
	AUX 1 INPUT BIAŁY		AUDIO OUT -	
WZMACNIACZ ZAPOWIEDZI	AUX 1 INPUT CZERWONY		AUDIO OUT +	
	100V		CH1 ALARM IN +	CH2 ALARM IN +
	COM		CH1 ALARM IN -	CH2 ALARM IN -
GŁOŚNIKI 100V	AUX 1 INPUT BIAŁY		AUDIO OUT -	
	AUX 1 INPUT CZERWONY		AUDIO OUT +	
	100V		CH1 / CH2 / CH3 OUTPUT +	
	COM		CH1 / CH2 / CH3 OUTPUT -	
PULPIT SB-618A	GNIAZDO RJ45		GNIAZDO RJ 45	